

MEMORÁNDUM

Folio: DRMyS/03.02/2024

Fecha: 15 de febrero de 2024

Asunto: Continuidad al
reforzamiento de
de barda perimetral.

MTRA. MARISELA HERRERA MÉNDEZ.
SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PRESENTE


Toda vez que, para brindar seguridad al personal administrativo, docente y alumnos, se requiere dar continuidad al mantenimiento de la barda del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, por lo cual por medio del presente, se solicita tenga a bien girar sus apreciables instrucciones con el objeto de que se nos autorice el mantenimiento antes mencionado hasta por la cantidad de \$51,254.89; afectando la partida 3511 "Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos", para afianzar la seguridad de la comunidad tecnológica.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Excelencia en Educación Tecnológica®


Lic. Christian Jovanny Escamilla
Sánchez.
Encargado de Mantenimiento.

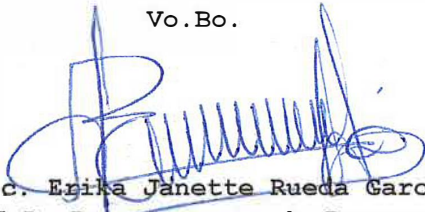Vo.Bo.

Lic. Erika Janette Rueda García.
E.D. Departamento de Recursos
Materiales y Servicios.


C.c.p. Archivo

jcr 

SECCIÓN	SUBSECCIÓN	SERIE	SUBSERIE
6C	0	6	0



DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS




27 FEB 2024

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

CERCAS Y ALAMBRADOS DE ATLIXCO

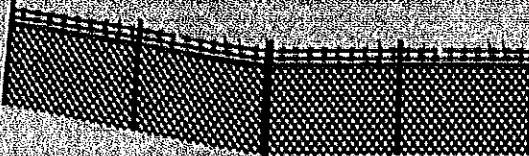

SEGURIDAD Y SOLIDEZ EN CERCAS Y ALAMBRADOS
Ventas e instalación de Cercas para Escuelas, Ranchos, Terrenos, Parques, Etc.
VENTA DE ALUMBRADO PUBLICO Y CERCAS ELECTRIFICADAS
Av. Volcanes 3306 Col. El Popo, Atlixco, Puebla
www.cercasyalambradosdemorelos.com.mx www.cercasyalambradosdemorelos.com

Lada sin costo 800 505 83 74

Tel: 244 44 606 99 44 649 99

NOMBRE: Yesica Olivares (Tecnologica)

DIRECCION:

CIUDAD:

DIRECCION DE LA OBRA: Tecnologica Atlixco

PRESUPUESTO:

Nº 0536

FECHA:

DIA / MES / AÑO

30 / 01 / 2024

LONGITUD: 85 m. ALTURA: 1.25 GALV: / PVC: / PUAS: /

CONCRETO: / TIERRA: / BARRA: / MAMPOSTERIA: /

CANTIDAD: CONCEPTO: ALTURA: CIMENTACIÓN: DIAMETRO: PRECIO UNITARIO: IMPORTE:

28

INTERMEDIOS (1.25) (Nec.) (48mm.)

73.00

2044.00

2

INICIALES (1.65) (Nec.) (60mm.)

180.00

360.00

SOSTEN () () ()

SOSTEN () () ()

ESQUINEROS () () ()

ESQUINEROS () () ()

RESISTENCIA () () ()

85

BARRA SUPERIOR: 38 mm.

70.00

5950.00

BARRA INFERIOR E INTERNA:

RETENIDAS:

30

BASES DE CONCRETO: Nec.

15.00

450.00

PUERTAS:

PUERTAS:

PORTONES:

PORTONES:

85

TENSOR: 1 hilo

6.00

510.00

255

PUAS: 3 hilos

8.00

2040.00

106.25

M² MALLA C: 11.5 ALTURA: 1.25 ABERT: 69x69

85.00

9031.25

M² MALLA C: ALTURA: ABERT:

85

INSTALACION:

60.00

5100.00

85

OTROS: Concertina doble arpon

220.00

18700.00

TODO TRABAJO REQUIERE UN 60% DE ANTICIPO AL TERMINO DE LA OBRA EL 40% RESTANTE.

SUB TOTAL: \$ 44,185.25

IVA: \$ 7069.64

TOTAL: \$ 51,254.89

Maricruz T.F.

CERCAS Y ALAMBRADOS DE ATLIXCO

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE